

Lawn Master® II - Řídící jednotka pro zavlažování

- 4 nebo 6 stanic
- Porty pro spouštění čerpadla a dešťových snímačů
- Sezónní nastavení
- Snadná instalace a programování



Viac sa dozvíete na
www.toro-zavlahy.sk

PROFI GRASS

Úspora vody a úspora času nikdy nebyla tak snadná. Jednotka Lawn Master II účinně spolupracuje s novými nebo stávajícími systémy a systémy kapkového zavlažování a umožňuje automatizaci zavlažování, jež vede k úspoře vody a udržení zdravého životního prostředí. Jednotku Lawn Master II je navíc snadné nainstalovat a naprogramovat.

Vlastnosti a výhody

Automatizace systémů tradičního a kapkového zavlažování

3 programy s až 3 spouštěcími časy na jeden program

Efektivní spolupráce s novými nebo stávajícími systémy

Snadná instalace a programování

Kapacita pro 4 nebo 6 stanic. s portem pro volitelný dešťový senzor

Funkce pro úsporu peněz a vody

- 3 programy – pro flexibilní zavlažování podle typu rostlin nebo zóny, včetně kapkového zavlažování.
- Sezónní nastavení – automaticky nastavuje provozní časy pro všechny stanice, aby bez nutnosti přeprogramování řídící jednotky bylo zajištěno intenzivnější zavlažování v teplých měsících a méně intenzivní zavlažování v chladnějších měsících.
- 3 spouštěcí časy – umožňují uživatelské programování v závislosti na typech rostlin a požadovaném množství vody.
- Port dešťového senzoru – snadné připojení dešťového senzoru Toro pro úsporu vody bez nutnosti složitého spojování vodičů.
- 365denní kalendář – umožňuje pohodlné programování podle omezení spotřeby komunální vody.



TORO



Specifikace

Rozměry

- 12,7 x 16,5 x 2,5 cm Š x V x H

Elektrické specifikace

- Elektrický příkon:
 - 220 V stř./50 Hz
 - Vyhovující normám CE
 - Záložní baterie: vyžadována 9V baterie
- Maximální výstupní výkon pro ovládání ventilů
 - 350 mA na stanici
- Vstupní napájení transformátoru
 - 220 V stř. / 50 Hz
- Výstupní výkon transformátoru
 - 24 V stř. / 0,75 A
- Vnitřní/venkovní: vnitřní
- Kapacita stanic: 4 nebo 6

Provozní údaje

- Nezávislé programy: 3
- Spínací časy: 3 na program (celkem 9)
- Provozní doba: až 360 minut
- Možnosti denního plánování zavlažování:
 - Určité dny
 - Denní interval
 - Sudé/liché
 - Obden
- Provozní režimy: automatický, ruční zóna a ruční program.
- Sezónní nastavení: prodlužuje nebo zkracuje dobu zavlažování o 10–200 % podle změn sezóny a počasí.

Další vlastnosti


- 3 nezávislé zavlažovací programy a až 3 spouštěcí časy na jeden program umožňují dokonalé tradiční a kapkové zavlažování.
- Spouštěcí relé čerpadla a porty dešťových senzorů umožňují snadné připojení bez spojování vodičů.
- 365denní kalendář – zavlažujte v určitých dnech v týdnu, sudých nebo lichých dnech, v denních intervalech, nebo obden podle omezení spotřeby vody.
- Sezónní nastavení – nastavte provozní časy v závislosti na měnících se povětrnostních nebo sezónních podmínkách.
- Tři provozní režimy – automatický, ruční stanice a ruční program.
- Záložní baterie uchovává naprogramovaná data v paměti (vyžadována 9V baterie).
- Díky hodinám ve formátu 12/24 hod. může uživatel nastavit dobu zavlažování od 1 minuty do 6 hodin.

Záruka

- Dva roky

Seznam modelů řady Lawn Master® II

Model	Popis
• LMII-4	Časovač Lawn Master® II Landscape, 4. stanice
• LMII-6	Časovač Lawn Master® II Landscape, 6. stanice

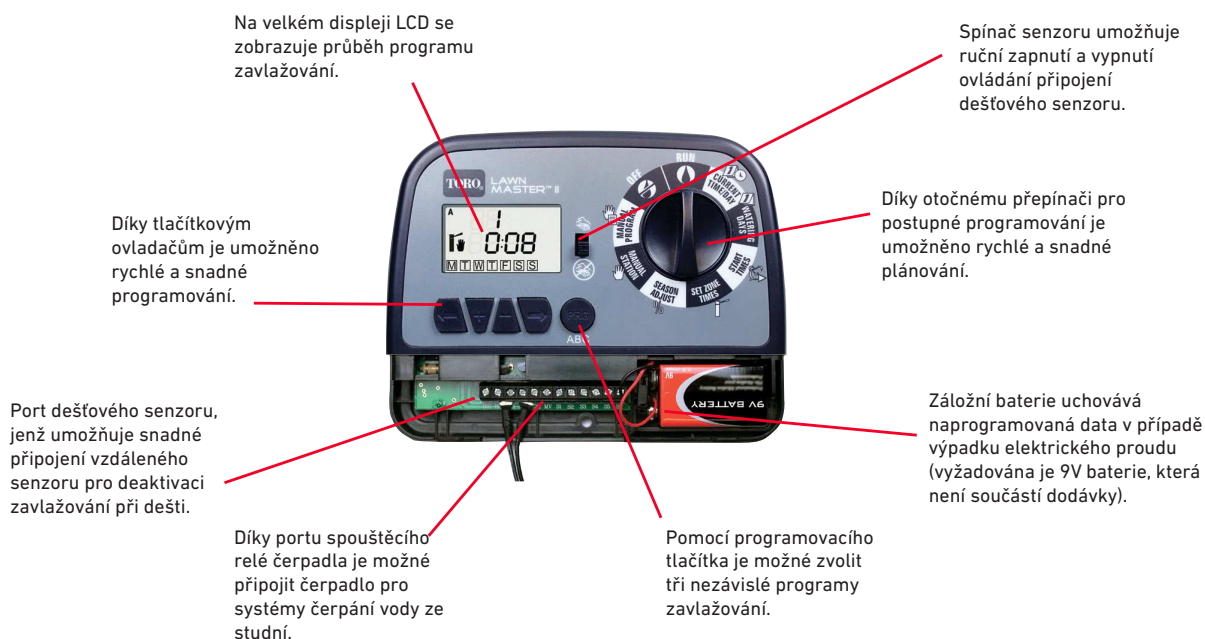

Identifikační Údaje—Lawn Master® II

LMII-X	
Popis	Zóny
LMII	X
Vnitřní časovač LMII – Lawn Master™ II Landscape	Stanice 4 – 4 Stanice 6 – 6

Příklad: řídící jednotka Lawn Master II pro 6 stanic ve vnitřní skřínce bude specifikován jako LMII-6